



CM710

Επέκταση LAN 4 Εξόδων Relay


Το CM710 επέκταση εξόδων Relay μπορεί να τοποθετηθεί στους πίνακες Vision-ICON, Vision-X ή Vision-GRAPHIC για επιπλέον προγραμματιζόμενες εξόδους του συστήματος. Οι εξόδοι αυτοί μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τοποθέτηση LED ενδείξεων, για έλεγχο θυρών ή γκαραζόπορτας, έλεγχο φώτων, έλεγχο aircondition, συστημάτων ποτίσματος κτλ.

Κάθε έξοδος έχει επαφές N/O, N/C και Com. Το παράδειγμα σας δείχνει την χρήση της επέκτασης για μια ένδειξη LED και τον έλεγχο των κλειδαριών δυο θυρών σε μια εφαρμογή Access Control.

Το CM710 συνδέεται πάνω στο LAN με τέσσερα καλώδια, και επικοινωνεί με την κεντρική μονάδα με πρωτόκολλο RS-485.

Στην πλακέτα του CM710 υπάρχει ένα dipswitch τεσσάρων θέσεων για την διευθυνσιοδότησή του.

Επίσης διαθέτει είσοδο Tamper και θέση για να τοποθετηθεί ένα πληκτρολόγιο service. Αν δεν τοποθετήσετε το Tamper τότε θα πρέπει να βάλετε ένα jumper σε αυτή την θέση. Για διευκόλυνση κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης μπορείτε να ενεργοποιήσετε αυτές τις εξόδους πάνω από το CM710 μέσω των αριθμημένων "test switches" χωρίς να πάτε στο πληκτρολόγιο, έτσι ώστε να διαπιστώσετε αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα συνδεσμολογίας για τον έλεγχο των διαφόρων συσκευών που ελέγχετε από αυτό. Επίσης διαθέτει LED ενδείξεων καλής λειτουργίας και ενεργής εξόδου,(1 LED για κάθε έξοδο)

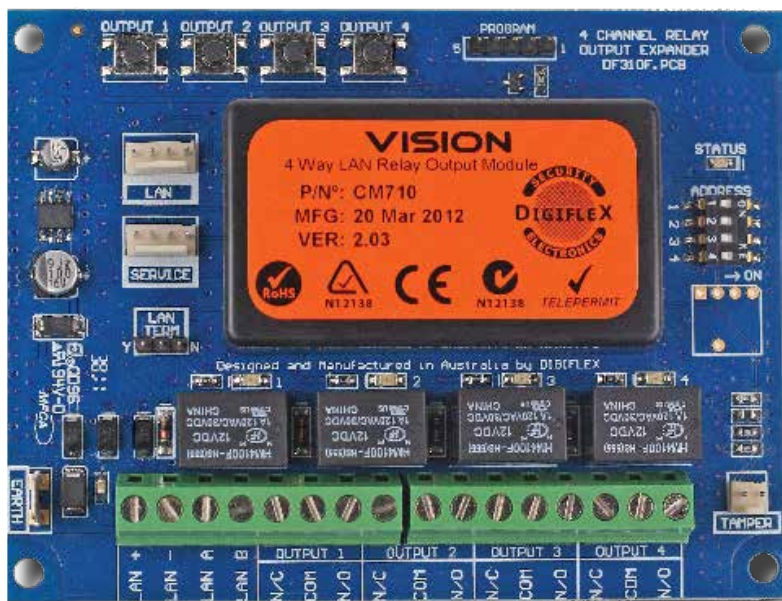

CM710	
Υποστηριζόμενοι Πίνακες	Αριθμός CM710
Vision-ICON	1
Vision-X	8
Vision-GRAPHIC	16

Πίνακας 1: Συμβατότητα CM710



Όραμα μας η δική σας Ασφάλεια

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΗΚΑ

- 4 x εξόδοι Relay
- 2 Amp αντοχή επαφής Relay @ 24VDC
- 60+ Συμβάντα στις εξόδους
- 4 x LED ενδείξεων Relay+ 4 x test switches
- Προγραμματιζόμενη λειτουργία και χρονοσμός εξόδων
- Είσοδος διακόπτη αντι-σαμποτάζ Tamper
- Υψηλή προστασία απο υπερτάσεις
- Επίβλεψη για κοπή ή παρεμβολή του LAN
- Καταλαμβάνει 1 θέση στο κουτί στήριξης
- 3 Εργοστασιακή Εγγύηση

VISION
SECURITY CONTROLLER

ΤΥΠΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

VISION
4 Way LAN Relay Output Module
N12138
PIN#: CM710
MFG#: 01-Apr-12
VER: 2.00
Powered by DIGIFLEX

4 CHANNEL RELAY OUTPUT EXPANSION OF 0204P-PCB

EMF Δίοδος 1N4001 ή ισάξια.
Τοποθετήστε τες όσο το δυνατόν πιο κοντά στις κλειδαριές.
Προσοχή στην πολικότητα.

Εξωτερικό τροφοδοτικό για τις κλειδαριές AC ή DC

Το διάγραμμα συνδεσμολογίας δείχνει την έξοδο 2 να ελέγχει ένα LED ένδειξης παίρνοντας τροφοδοσία για το LED από το LAN και οι έξοδοι 3 και 4 ελέγχουν τις κλειδαριές οι οποίες τροφοδοτούνται από το δικό τους τροφοδοτικό. Η έξοδοι 1 δεν έχει συνδεθεί.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ



Συσκευή	CM710 - Επέκταση 4 εξόδων Relay (RS485 LAN)
Τάση Τροφοδοσίας	10.0V DC. - 14.5V DC. @ 30mA Max (200mA All relays and LEDs Operated)
Σύνδεση Συσκευής (RS485 LAN)	Μέγιστη απόσταση LAN με καλώδιο συναγερμού = 300m , Μέγιστη απόσταση LAN με καλώδιο συνεστραμμένο και θωρακισμένο (Belden 8723) = 1200m. Δείτε το εγχειρίδιο της συσκευής για περισσότερες πληροφορίες με την συνδεσμολογία.
Έξοδοι	Έξοδος 1, 2Amp @ 24VDC - Έξοδος 2, 2Amp @ 24VDC Έξοδος 3, 2Amp @ 24VDC - Έξοδος 4, 2Amp @ 24VDC
Είσοδοι-Διακόπτες	Είσοδος Tamper, Test Switch για κάθε έξοδο
Τρόπος Τοποθέτησης	Το CM710 μπορεί να τοποθετηθεί στο κουτί με τα clips που εμπεριέχονται στην συσκευασία του.
Θερμοκρασία-Υγρασία Λειτουργίας	-30° ~ 55° C (-22° to +185° F). Υγρασία 5% ~ 85% στους 30°C (86°F).
Εγγύηση	3 Χρόνια απο την ημερομηνία κατασκευής
Διαστάσεις	115mm (W), 86mm (D), 30mm (H)



DIGIFLEX Pty Ltd
www.digiflex.com.au



Διανέμεται απο την



www.elasys.gr



Κάποια χαρακτηριστικά ίσως να μην είναι διαθέσιμα στις αρχικές εκδόσεις