

Πλακέτα Πραγματικού Ρολογιού


Μόνο μια πλακέτα πραγματικού ρολογιού μπορεί να τοποθετηθεί ανά σύστημα , και μπορεί να τοποθετηθεί οπουδήποτε πάνω στο LAN, παρόλα αυτά προτείνεται να τοποθετηθεί στο ίδιο κουτί με την κεντρική μονάδα.

Το CM760 είναι μια πλακέτα πραγματικού ρολογιού με μπαταρία και διατηρεί την σωστή ώρα του συστήματος ακόμη και αν κοπεί η παροχή του 220 V. Η ημερομηνία στο τέλος του μήνα ρυθμίζεται αυτόματα για τους μήνες που έχουν λιγότερες από 31 ημέρες , συμπεριλαμβανομένου των δίσεκτων ετών.

Όταν στο σύστημα υπάρχουν εφαρμογές access control, αυτοματισμοί κλειδώματος/ξεκλειδώματος θυρών τότε χρειάζεται να υπάρχει ακρίβεια στην ώρα του συστήματος για την ακριβή λειτουργία αυτών των εφαρμογών σύστημα αυτόματα ρυθμίζει την ώρα του σύμφωνα με το CM760 όταν αυτό τοποθετηθεί στην κεντρική πλακέτα μέσω του LAN.

Γίνεται συνεχής έλεγχος στην μπαταρία λιθίου που διαθέτει κάθε 1 ώρα και αν υπάρξει πρόβλημα σε αυτήν τότε το σύστημα θα σας ενημερώσει γι αυτό με ένα μήνυμα προβλήματος.

Μόνο μια πλακέτα πραγματικού ρολογιού μπορεί να τοποθετηθεί στο σύστημα μέσω του LAN, και προτείνεται να τοποθετηθεί στο ίδιο κουτί με την κεντρική μονάδα.

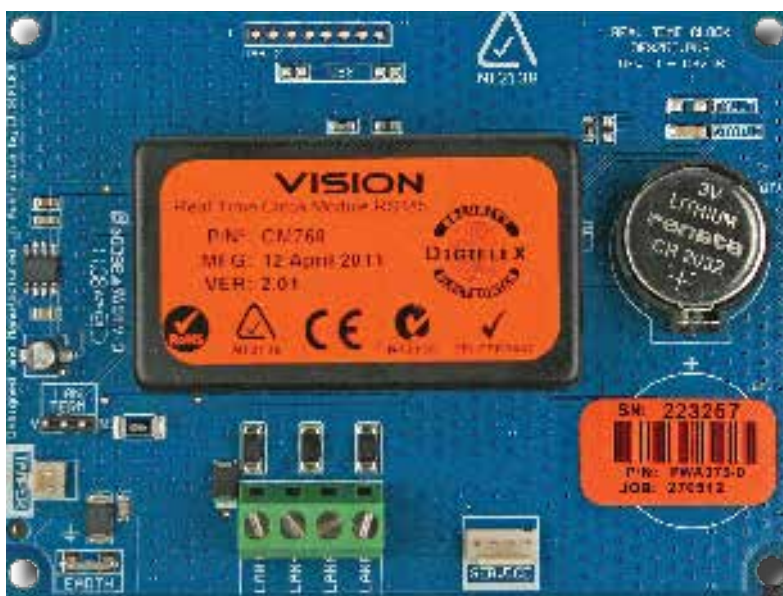

CM760	
Πίνακας	Υποστήριξη
Vision-ICON	1
Vision-X	1
Vision-GRAPHIC	1

Table 1: Συμβατότητα CM760




Όραμα μας η δική σας
Ασφάλεια

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΗΚΑ

- Ακρίβεια +/- 2 Λεπτά ανά έτος
- Σύνδεση με την κεντρική μονάδα με RS485 LAN
- Ένδειξη Χαμηλής Μπαταρίας
- Επίβλεψη μέσω LAN, Κωδικοποίηση Δεδομένων & Προστασία Αντικατάστασης
- Διαθέτει θύρα σύνδεσης Πληκτρολογίου Service
- Διαθέτει είσοδο Tamper
- Υψηλή προστασία απο υπερτάσεις
- Καταλαμβάνει 1 θέση στο κουτί
- 3 Χρόνια Εργοστασιακή Εγγύηση

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ



Συσκευή	CM760 - Πλακέτα Πραγματικού Ρολογιού
Τάση Λειτουργίας	10.5V D.C - 14.0V D.C. @ 50mA Stand-by
Σύνδεση Συσκευής (RS485 LAN)	Μέγιστη απόσταση LAN με καλώδιο συναγερμού = 300m , Μέγιστη απόσταση LAN με καλώδιο συνεστραμμένο και θωρακισμένο (Belden 8723) = 1200m. Δείτε το εγχειρίδιο της συσκευής για περισσότερες πληροφορίες με την συνδεσμολογία.
Είσοδοι	Είσοδος Tamper
Θερμοκρασία Λειτουργίας	0° ~ 55° C Υγρασία 5 ~ 85% στους 30°C
Τρόπος Τοποθέτησης	Το CM760 μπορεί να τοποθετηθεί στο κουτί με τα clips που εμπεριέχονται στην συσκευασία του.
Τύπος Μπαταρίας	3V Lithium (Μέγεθος CR2032)
Διάρκεια Μπαταρίας	Περίπου 3 Χρόνια
Ακρίβεια	Ακρίβεια +/- 2 Λεπτά ανά έτος
Εγγύηση	3 Χρόνια απο την ημερομηνία κατασκευής
Διαστάσεις	115mm (W), 86mm (D), 30mm (H)
	ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!!! Υπάρχει κίνδυνος ανάφλεξης αν η μπαταρία δεν τοποθετηθεί σωστά. Τοποθετήστε προσεκτικά την μπαταρία και χρησιμοποιήστε τον τύπο της μπαταρίας που προτείνει ο κατασκευαστής. Η απόρριψη των ελαττωματικών μπαταριών γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.



DIGIFLEX PTY LTD
www.digiflex.com.au



www.elasys.gr



Κάποια χαρακτηριστικά ίσως να μην είναι διαθέσιμα στις αρχικές εκδόσεις