

VISION-X

ΚΑΙΝΟΤΟΜΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΜΕ ΕΛΕΓΧΟ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ
και προστασία έναντι δολιοφθοράς!

ΕΥΕΛΙΚΤΟ

Το σύστημα ασφαλείας Vision-X προσφέρει ένα πλήθος δυνατοτήτων που περιλαμβάνουν ενσωματωμένες λειτουργίες Proximity, πολλαπλοί τρόποι συνδεσμολογίας, ταχύτατο προγραμματισμό μέσω λογισμικού υπολογιστή και το πιο απλό περιβάλλον χρήστη/εγκαταστάτη της αγοράς.

Vision-X - Η λύση για την επιχείρησή σας!

Έχετε την ευθύνη της προστασίας του προσωπικού και της επιχείρησής σας. Εάν υπάρχει κάποια διάρρηξη ή άλλο περιστατικό, η απώλεια δεν είναι μόνο η κλοπή ή η καταστροφή αντικειμένων· είναι η απώλεια της άνεσης και της ασφάλειας που άλλοτε προσέφερε ο χώρος εργασίας σας. Το Vision-X σας παρέχει μία επεκτεινόμενη λύση, η οποία μπορεί να προσαρμοστεί ιδιαίτερα στις ανάγκες σας.

Αυτό το σύστημα ασφαλείας συνδυάζει μία πληθώρα λειτουργιών συναγερμού με δυνατότητες ελέγχου πρόσβασης, που πάντα επιθυμούσατε. Με τεχνολογία προσανατολισμένη στο μέλλον και με την ικανότητα προσαρμογής στις μεταβαλλόμενες ανάγκες σας και το περιβάλλον εργασίας, η Digiflex έχει εξαλείψει την πολυπλοκότητα της αναζήτησης της κατάλληλης λύσης ασφαλείας για την επιχείρησή σας.

Μην κοιτάζετε πέρα από το Vision-X για να ξεκλειδώσετε τη λύση ασφαλείας που έψαχνε η επιχείρησή σας.

Επεκτασιμότητα

Κάθε επιχείρηση είναι διαφορετική και το Vision-X μπορεί να προσαρμοστεί σε κάθε απαίτηση. Είναι ικανό να παρέχει απλές και οικονομικά αποδοτικές λύσεις για μεσαίους μεγέθους επιχειρήσεις, ενώ είναι αρκετά δυνατό ώστε να χειρίστεί έως 144 ζώνες και 16 θύρες πρόσβασης όταν επεκταθεί πλήρως.

Το Vision-X έχει την ικανότητα αποθήκευσης έως και 256 χρηστών. Με προγραμματιζόμενα επίπεδα πρόσβασης, εσείς καθορίζεται ποιες λειτουργίες μπορεί να εκτελέσει κάθε μέλος του προσωπικού: από απλούς χειρισμούς όπλισης/αφόπλισης του συστήματος, έως πρόσβαση σε απαγορευμένες περιοχές.

Ενσωματωμένος Έλεγχος Πρόσβασης

Ο έλεγχος πρόσβασης δεν είναι πλέον ένα χαρακτηριστικό των μεγαλύτερων και ακριβότερων συστημάτων. Το Vision-X ενσωματώνει τεχνολογία proximity της Digiflex, παρέχοντας μία προσιτή και αποδοτική λύση για έλεγχο πρόσβασης έως και 16 θυρών ή proximity αναγνωστών ιδιαίτερη για μεσαίους μεγέθους εμπορικές εγκαταστάσεις. Οι συμβατοί αναγνώστες proximity διαθέτουν ελεγκτή εισόδου/εξόδου και θύρας, μειώνοντας έτσι το κόστος και απλοποιώντας την εγκατάσταση.



Χαρακτηριστικά Ελέγχου Πρόσβασης

Με χαρακτηριστικά ελέγχου πρόσβασης όπως Προγράμματα Ημερομηνίας/Ωρας ή Ημέρας της Εβδομάδας και Αργιών, σας επιτρέπει τον εύκολο έλεγχο της πρόσβασης των εργαζομένων σας και των λειτουργιών οπλισης/αφόπλισης του συστήματος. Έως και 16 χρονικές ζώνες μπορούν να ρυθμιστούν, και καθεμία να περιέχει έως 4 χρονικές περιόδους.

Οι χρονικές ζώνες μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε εφαρμογές όπως η αυτόματη όπλιση/αφόπλιση του συστήματος ή το αυτόματο κλείδωμα θυρών ή ο έλεγχος πρόσβασης χρηστών σε συγκεκριμένες θύρες ή το αυτόματο ON/OFF εξόδων.

Πολλαπλές Επιλογές Όπλισης

Η ευελιξία του Vision-X, φαίνεται στη δυνατότητά του να παρέχει τη σωστή επιλογή οπλισμού για κάθε επιχείρηση. Έως και 256 ανεξάρτητοι χρήστες του συστήματος έχουν τη δυνατότητα επιλογής του τρόπου όπλισης/αφόπλισης, μέσω ενός μοναδικού κωδικού PIN (έως και 8 χαρακτήρων) ή ενός τηλεχειριστήριου ή μίας κάρτας/ενός μπρελόκ proximity ή ενός δακτυλικού αποτυπώματος ή της λειτουργίας αυτόματου οπλισμού.



Πληκτρολόγιο κειμένου Vision

Απλή Λειτουργία

Το πληκτρολόγιο του Vision εμπεριέχει ένα γραφικό περιβάλλον χρήστη με ενσωματωμένο ελληνικό μενού κειμένου. Τα έγχρωμα και φωτιζόμενα πλήκτρα, διευκολύνουν τη χρήση του ακόμα και τη νύχτα. Το κόκκινο και πράσινο LED ενδείξεως, σας πληροφορούν για την κατάσταση του συστήματος (Οπλισμένο/Αφοπλισμένο) και το ενσωματωμένο buzzer σας παρέχει ακουστική επιβεβαίωση κατά το χειρισμό του συστήματος. Τα πληκτρολόγια με τον ενσωματωμένο

αναγνώστη proximity, επιτρέπουν στο χρήστη την όπλιση/αφόπλιση του συστήματος ή το ξεκλειδωμα μίας θύρας, απλά παρουσιάζοντας το μπρελόκ μπροστά από το πληκτρολόγιο. Σε περιπτώσεις εξωτερικών εγκαταστάσεων,

“Εύκολο στη χρήση, με μεγάλη ευελιξία”

όπως εισόδους αποθηκών ή κεντρικών εισόδων κτιρίων, μπορούν να χρησιμοποιηθούν αδιάβροχα πληκτρολόγια από ανοξείδωτο ατσάλι (κανονικής ή λεπτής σχεδίασης).

Εύκολος Οπλισμός από Απόσταση

To Vision-X μπορεί να προγραμματιστεί για έλεγχο μέσω ενός τηλεχειριστηρίου που εύκολα προστίθεται στο μπρελόκ σας. Αυτά τα μικρά τηλεχειριστήρια σας επιτρέπουν να οπλίσετε/αφοπλίσετε την περίμετρο της επιχείρησής σας, απλά με το πάτημα ενός πλήκτρου. Το ασύρματο χειριστήριο μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για να θέσει το σύστημα σε κατάσταση νυχτερινής όπλισης ή να λειτουργήσει σαν φορητό μπουτόν πανικού.

Ευελιξία

Στο Vision-X μπορούν να προγραμματιστούν έως και 144 ζώνες, οι οποίες είναι δυνατό να ανατεθούν σε 8 ανεξάρτητα υποσυστήματα. Οι 144 πλήρως προγραμματιζόμενες ζώνες συναγερμού, μπορούν να υποστηρίξουν μαγνητικές επαφές, ανιχνευτές κίνησης και πυρανιχνευτές. Όταν υπάρχει κάποια παραβίαση, το Vision-X μπορεί να ηχήσει τις σειρήνες, να αποστέλλει τα συμβάντα στο κέντρο λήψεως σημάτων σας και να ενεργοποιήσει φώτα, παρέχοντάς σας ασφάλεια όλο το 24ωρο.



Παραδείγματα οθονών πληκτρολογίου

Η κεντρική μονάδα μπορεί να αποθηκεύσει μέχρι και 1000 συμβάντα, π.χ. λειτουργίες όπλισης/αφόπλισης και αναφορές πρόσβασης θυρών για κάθε χρήστη, τα οποία μπορούν να διαβαστούν στο πληκτρολόγιο από τον κύριο χρήστη. Με αυτό τον τρόπο μπορείτε να παρακολουθήσετε τις κινήσεις του προσωπικού σας καθημερινά. Με 5 εξόδους στην κεντρική πλακέτα (επεκτάσιμες σε 37) και μία ήδη προγραμματισμένη για πόρτα γκαράζ ή ρολό, το Vision-X μπορεί να φροντίσει για όλες τις απαιτήσεις αυτοματοποίησης του κτιρίου σας, συμπεριλαμβανομένου του φωτισμού, του κλιματισμού και της παροχής νερού.

Προστασία της Περιουσίας σας

Το Vision-X σας παρέχει την ευελιξία της διαίρεσης του συστήματος σας σε 8 πλήρως ανεξάρτητα υποσυστήματα, περιλαμβανομένου μίας κοινής περιοχής (αυτή μπορεί να είναι ένας χώρος υποδοχής, ένα χωλ, ή ένας υπόγειος χώρος στάθμευσης).

Δίνει τη δυνατότητα στο προσωπικό σας να οπλίσει/αφοπλίσει τα υποσυστήματα στα οποία τους έχει δοθεί πρόσβαση, χωρίς να επηρεάζουν άλλες περιοχές της επιχείρησής σας. Για την άνεσή σας, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα πληκτρολόγιο για όλα τα υποσυστήματα ή ξεχωριστά για κάθε ένα.

ΣΗΜΕΙΑ ΚΛΕΙΔΙΑ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ

- | | | |
|--|---|---|
| ❖ 144 Ζώνες, 265 Χρήστες, 16 Θύρες, 8 Υποσυστήματα | ❖ Μεγάφωνο/Φάρος σε Τηλεχειρισμό | ❖ Αναφορές Όπλισης/Αφόπλισης ανά Χρήστη |
| ❖ Πληκτρολόγια Proximity - Έως και 16 ανά Σύστημα | ❖ Διαδραστικός Χειρισμός μέσω Φωνητικών Μηνυμάτων | ❖ Διπλή αναφορά ανά τύπο συμβάντος |
| ❖ Αριθμοί Σύνδεσης C.L.I. | ❖ Υπενθύμιση Test Χρήστη | ❖ Γρήγορη Όπλιση ενός Πλήκτρου |
| ❖ Ρολό Πραγματικού Χρόνου | ❖ Υπενθύμιση Διαστήματος Service | ❖ Πραγματικό Τροφοδοτικό 1 Amp |
| ❖ Ρύθμιση Αντίθεσης & Φωτεινότητας | ❖ Ολική & Περιμετρική/Μερική Όπλιση | ❖ Προειδοποίηση Αυτόματης Όπλισης |
| ❖ Λογισμικό Προγραμματισμού VisionLink™ | ❖ Εξωτερικά Πληκτρολόγια & Βιομετρικοί Αναγνώστες | ❖ Προγραμματιζόμενη Τιμή Τερματικής Αντίστασης |
| ❖ CID, SIA, Οικιακή Αναφορά, Φωνή, Αναφορές SMS | ❖ Μπουτόν Πανικού, Φωτιάς, Ιατρικής Βοήθειας στο Πληκτρολόγιο | ❖ Συμβατότητα Ασύρματων Συσκευών πολλών Κατασκευαστών |
| ❖ Εμφάνιση Ημερομηνίας και Ήρας | ❖ Ενσωματωμένος Παλμικός Φορτιστής Μπαταρίας | ❖ Μοναδικό Γραφικό Περιβάλλον Χρήστη Ελληνικού Μενού |
| ❖ Προώθηση κλήσης ON/OFF | ❖ Προηγμένο RS485 LAN Συστήματος | ❖ MyAlarm™ Internet Interface Ready |
| ❖ Επίβλεψη Ηλικιωμένων | ❖ Αυτόματος Οπλισμός ανά Υποσύστημα | ❖ Εικονίδια Κατάστασης Συστήματος |
| ❖ Εμφάνιση Θερμοκρασίας | ❖ Αυτόματη Ρύθμιση Θερινής/Χειμερινής Ήρας | ❖ Κωδικοί PIN Χρήστη έως 8 Ψηφίων |
| ❖ Παλμικότητα Ζωνών | ❖ Οπλισμός από Απόσταση | ❖ Εξωτερικοί Αναγνώστες Proximity |
| ❖ Αναφορά σε 2 Δέκτες | ❖ Chime Alarm | ❖ Σχεδίαση με Ηλεκτρονικές Ασφάλειες |

Εξασφάλιση Ποιότητας

Όλα τα προϊόντα της Digiflex είναι κατασκευασμένα στην Αυστραλία, χρησιμοποιώντας τα Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας AS/NZS ISO9001 για να εξασφαλίσει μακροπρόθεσμες επιδόσεις και αξιοπιστία.

Για τη δική σας Ασφάλεια, όλα τα προϊόντα είναι 100% ελεγμένα και καλύπτονται από εργοστασιακή εγγύηση 3 χρόνων (από την ημέρα παραγωγής).



ΑΞΙΟΠΙΣΤΟ

Οικονομικά Αποδοτική Τεχνολογία

Η τεχνολογία αιχμής στα συστήματα ασφαλείας ήταν μέχρι πρότινος δυσπρόσιτη για μερικούς, λόγω του απαγορευτικού κόστους. Τώρα, το Vision-X εξαλείφει αυτό το εμπόδιο, χάρη στην ασυναγώνιστη αναλογία τιμής/απόδοσής του. Τα πλεονεκτήματα ξεκινούν από τη φάση της εγκατάστασης, η οποία είναι εύκολη, φθηνή και εάν το επιθυμείτε, ασύρματη. Οι πολύπλοκες εγκαταστάσεις είναι πλέον παρελθόν.

Μεγάλη Ταχύτητα, Μεγάλη Ασφάλεια

Το σύστημα ασφαλείας επικοινωνεί με τα υπόλοιπα περιφερειακά του μέσω της ενσωματωμένης σύνδεσης υψηλής ταχύτητας (RS-485 LAN) και για μέγιστη ασφάλεια, χρησιμοποιεί ισχυρή κρυπτογράφηση. Με αυτό τον τρόπο, οι συσκευές μπορούν να τοποθετηθούν έως και 1,2km μακριά από την κεντρική μονάδα, κάνοντας το σύστημα εξαιρετικά ευέλικτο όταν πρόκειται για εγκαταστάσεις σε μεγάλα ή πολλά κτίρια, όπως ξεχωριστές αποθήκες.

Οι επιλογές GSM/GPRS και Ethernet παρέχουν μία υψηλής ασφάλειας διαδρομή αναφορών, εφεδρική της σταθερής τηλεφωνικής γραμμής, ή μπορούν να χρησιμοποιηθούν και σαν κύρια διαδρομή, όπου υφίσταται ψηφιακή ή VOIP τεχνολογία επικοινωνιών στο κτίριο.




Vision-X Κέντρο και Πληκτρολόγιο Κειμένου
Vision με Proximity Αναγνώστη

Λογισμικό VisionLink

Πολύ εξελιγμένο αλλά ταυτόχρονα εύκολο στη χρήση, το λογισμικό απομακρυσμένης πρόσβασης Visionlink σας παρέχει τη δυνατότητα προγραμματισμού και ανάλυσης σε περιβάλλον Windows, για όλα τα κέντρα Vision.

Μόλις συνδεθεί στη μονάδα ο εγκαταστάτης, μπορεί να χειριστεί το σύστημα μέσω του εικονικού πληκτρολογίου και να πληροφορηθεί την κατάσταση του συστήματος σε πραγματικό χρόνο.

Το VisionLink μπορεί επίσης να παράγει σχέδια εγκατάστασης για μεγαλύτερες εγκαταστάσεις, διευκολύνοντας τους τεχνικούς στον εντοπισμό των συσκευών του συστήματος όταν εκτελούν εργασίες συντήρησης ή αναβάθμισης.

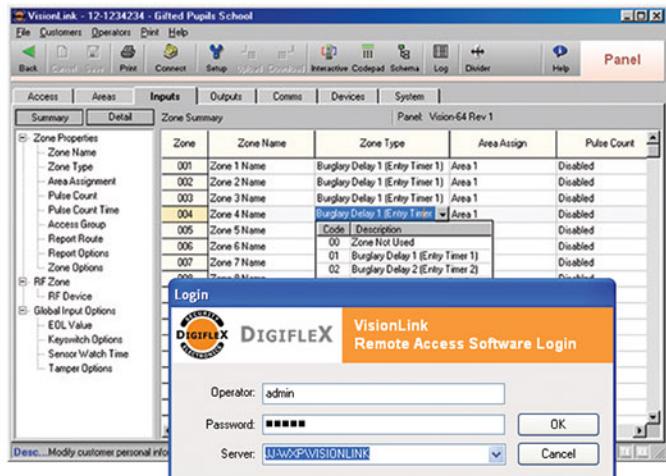

Λογισμικό Upload/Download VisionLink™

24ωρη Προστασία

Ο συναγερμός ημέρας του Vision-X σας επιτρέπει την ηχητική επίβλεψη μίας ζώνης ή ομάδας ζωνών, όπως κεντρικές εισόδους εταιρειών ή εισόδους αποθηκών, κατά τη διάρκεια που το σύστημά σας είναι αφοπλισμένο.



Ευέλικτες Επιλογές Επικοινωνίας

Τα πρωτόκολλα επικοινωνίας CID, SIA, Οικιακή Αναφορά και Αναφορές SMS είναι όλα ενσωματωμένα στη βασική έκδοση και η λειτουργία διπλής αναφοράς σας επιτρέπει να επιλέξετε ποιες αναφορές θα σταλούν σε κάθε δέκτη και με τη χρήση ποιανού πρωτοκόλλου. Τα GSM CID, GPRS, GSM SMS, CSV-IP πρωτόκολλα καθώς και η Φωνητική Κλήση είναι διαθέσιμα κατόπιν προσθήκης των προαιρετικών μονάδων επέκτασης.

Οι αναφορές όπλισης/αφόπλισης μπορούν να επιλεχθούν ξεχωριστά για κάθε χρήστη και υποσύστημα, επιτρέποντας στον ιδιοκτήτη να παρακολουθήσει την πρόσβαση της καθαρίστριας, την επιστροφή των παιδιών από το σχολείο ή την πρόσβαση σε μία συγκεκριμένη απαγορευμένη περιοχή, όλα μέσω του κινητού του τηλεφώνου.

ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ

CM704

Επέκταση Ζωνών



- Ενσύρματη επέκταση 8/16 ζωνών
- Σύνδεση στο LAN του συστήματος
- Πολλές κλέψεις για ευκολότερες συνδέσεις
- Εσωτερική(μέσω LAN) ή έξωτερη τροφοδότηση
- Προαιρετική σύνδεση Tamper κουτιού

CM705 + CM707

Μονάδα Πολυεπέκτασης



- Ενσύρματη Πολυεπέκταση 8/16 ζωνών
- Σύνδεση στο LAN του συστήματος
- Ενσωματωμένο τροφοδοτικό 1 Amp
- 4 προγραμματίζομενες ψηφιακές έξοδοι
- Προαιρετική τοποθέτηση της επέκτασης CM707

Ρολόι Πραγματικού Χρόνου



- Ρολόι συστήματος με εφεδρική μπαταρία
- Εξαλείπει το πρόβλημα επανεκίνησης του ρολογιού
- Ιδανικό για εγκαταστάσεις Access Control
- Ακρίβεια, μεγαλύτερη από ± 2sec/ έτος
- Προαιρετική σύνδεση Tamper κουτιού

CM710

Επέκταση Εξόδων



- 4 έξοδοι ρελέ τύπου C (2Amp - 24VAC Max)
- 4 μπουτόν για τοπικό test των εξόδων
- Τροφοδότηση και επιβλέψη μέσω του LAN
- LED ένδειξης της κατάστασης των εξόδων
- Προαιρετική σύνδεση Tamper κουτιού

CM720

Τροφοδοτικό 1 Amp



- Επέκταση τροφοδοσίας (13.8VDC @ 1 Amp)
- Προστατευόμενες έξοδοι από ηλεκτρονικές ασφάλειες
- Εξόδοι χαμηλής μπαταρίας και απώλειας AC
- Παλμηκή φόρτιση μπαταρίας
- Επιβλέψη μέσω του LAN

CM797

Συσκευή Απομόνωσης LAN



- Απομόνωση 2.5KV μεταξύ των τιμημάτων του LAN
- Εξαλείψει την πρόβλημά των γειώσεως καλωδίων
- Ενσωματωμένη έξοδος τροφοδοσίας 12VDC - 250mA
- Αύξηση της προστασίας υπερτάσεων του LAN
- Αύξηση του συνολικού μήκους του LAN στα 1200m

CM195



- Δυνατότητα σύνδεσης έως και 3 δεκτών RF
- LED ένδειξης κατάστασης
- Υποστήριξη δεκτών διαφόρων κατασκευαστών
- Εξυπην. ανάλυση σήματος
- Προαιρετική σύνδεση Tamper κουτιού

CM751

Συσκευή Ethernet



- Υψηλή ασφάλεια μέσω κρυπτογράφησης 128bit AES
- Επιβλέψη εκπομπής δεδομένων
- Υποστήριξη δυναμικής/στατικής διεύθυνσης IP
- Δυνατότητα Download μέσω τοπικού δικτύου/internet
- Υποστήριξη πρωτοκόλλων Conettix και CSV-IP

CM796


Μετατροπέας Wiegand



- Επιτρέπει τη σύνδεση αναγνωστών άλλων κατασκευαστών
- Υποστηρίζει αναγνώστες 26 – 40bit
- Υποστηρίζει LED και Buzzer για τους αναγνώστες
- Προγραμματίσμός σαν αναγνώστης LAN για ευκολία
- Δυνατότητα χρήσης για ελεγχο πρόσβασης ή υποσυστήματος

CM101

Κάρτα φωνής



- Ηχογράφηση ονομάτων ζωνών και υποσυστήμάτων
- Αναφορές συναγερμού μέσω φωνητικών μηνυμάτων
- Απομακρυσμένος έλεγχος και ON/OFF των εξόδων του συστήματος
- Ασφαλής σύνδεση με εισαγωγή κωδικού(PIN) χρήστη
- Καθοδήγηση μέσω φωνητικού μενού χρήστη

CM724


Τροφοδοτικό 5 Amp



- 5 Amp συνολική ισχύς τροφοδοσίας
- 2 φορητές μπαταριών με δυναμικό test
- Υποστήριξη 2 x 7Ah ή 1 x 18Ah μπαταριών
- Προστασία πλήρους αποφόρτισης μπαταριών
- Επιβλέψη μέσω του LAN
- Προστατευόμενες έξοδοι από ηλεκτρονικές ασφάλειες

CM743 - CM744

Μονάδα 2G - 3G GSM



- Μεγάλη ασφάλεια μέσω διπλής διαδρομής αναφορών
- Υποστήριξη SMS αναφορών και έλεγχου
- Δυνατότητα τοποθέτησης δύο καρτών SIM
- Επιβλέψη στάθμης σήματος μέσω του πληκτρολογίου
- Plug On τοποθέτηση στην κεντρική μονάδα

ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΚΑΡΤΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ

PR111 + PR110

Αναγνώστες Proximity



- Αδιάβροχα και Andivandal μοντέλα
- Απόσταση ανάγνωσης έως και 40mm
- 3 LED ενδείξεων και ενσωματωμένο buzzer
- Εύχρηστα μπρελόκ ή κάρτες ISO

CP150 + CP151

Πληκτρολόγια Εξωτερικού Χώρου



- Αδιάβροχα (IP67) και Andivandal
- Οπίσθιος μηλέ LED φωτισμός για υγιεινή χρήση
- Ενσωματωμένες έξοδοι κλειδαριάς και μπουτόν εξόδου
- Κρυπτογραφημένη LAN σύνδεση με την κεντρική μονάδα
- Χειρισμός υποσυστημάτων, κλειδαριάς ή και των δύο

ΣΥΣΚΕΥΕΣ RF

RF Τηλεχειριστήρια & Ανιχνευτές



- Τηλεχειριστήρια για απομακρυσμένο έλεγχο των υποσυστημάτων
- Ηχητική επιβεβαίωση Οπλισης/Αφόπλισης
- Ενσωματωμένο μπουτόν πανικού
- Δυνατότητα προσθήκης ασύρματων ανιχνευτών

SMARTPHONE APPS

Διαχείριση μέσω SMS



- Εφαρμογή διαχείρισης μέσω SMS
- Έλεγχος υποσυστημάτων/εξόδων/θυρών
- Υποστήριξη πολλαπλών πινάκων
- Μέγιστη ασφάλεια μέσω των αριθμών CLI και του κωδικού (PIN) χρήστη
- Συμβατότητα εφαρμογής μόνο με τις CM743/744 μονάδες

CM728

Βιομετρικοί Αναγνώστες



- Γρήγορη ανάγνωση και εγγραφή δακτυλικών αποτυπωμάτων (έως 256 χρήστες)
- Απλοποίηση της χρήσης του συστήματος
- Ταυτόχρονη αποθήκευση δακτυλικών αποτυπωμάτων σε δίους τους αναγνώστες
- Ενσωματωμένες έξοδοι κλειδαριάς και μπουτόν εξόδου
- Χειρισμός υποσυστημάτων, κλειδαριάς ή και των δύο

ACCESS CONTROL

Μπρελόκ & Κάρτες Proximity



- Μία μεγάλη γκάμα από κάρτες και μπρελόκ Proximity είναι διαθέσιμη για την ικανοποίηση των αναγκών του χρήστη

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Μοντέλο Πίνακα

Vision-X (CC715)

Τάση Εισόδου

16-18V A.C. 50-60Hz - 24VA εξωτερικό τροφοδοτικό ή
220-240V A.C. to 18V A.C. 50-60Hz - 24VA εσωτερικός μετασχηματιστής

Ισχύς Τροφοδοτικού

Μέγιστο: 1 Amp (Η συνολική κατανάλωση από την τροφοδοσία συσκευών (+12V), το Lan (+) και την έξοδο τροφοδοσίας (C+), δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το 1 amp)

Συνολική Ισχύς

4 Amp (Συνολικά, με όλα τα περιφερειακά τροφοδοτικά συνδεδεμένα)

Εφεδρική Μπαταρία

12 VDC, 7.2AH σφραγισμένη επαναφορτιζόμενη μπαταρία.

(Σημείωση: Η απόρριψη των χρησιμοποιημένων μπαταριών θα πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες)

Ελάχιστη Τάση Λειτουργίας

10.2 VDC

Φορτιστής Μπαταρίας

Παλικικός φορτιστής. (Σημείωση: Η τάση φόρτισης δε μπορεί να μετρηθεί χωρίς συνδεδεμένη μπαταρία)

Σύνδεση Περιφερειακών

Μέγιστη συνολική απόσταση LAN με πολύκλωνο καλώδιο συναγερμού = 300m

(RS485 LAN)

Μέγιστη συνολική απόσταση LAN με 2 ζεύγη συνεπαφών θωρακισμένου καλωδίου (Belden 8723) = 1200m

Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την καλωδίωση, αναφερθείτε στο εγχειρίδιο εγκατάστασης.

Σύνδεση Τηλεφώνου

RJ-12 θύρα ή κλέμμα 4 θέσεων

Θερμοκρασία/Υγρασία

0° έως 55° C, RH 5 έως 85% σχετική υγρασία

Διαστάσεις Πλακέτας:

(Π) 235, (Η) 85, (Β) 40mm

Εγγύηση:

3 χρόνια από την ημερομηνία κατασκευής



Διατίθεται από:



DIGIFLEX PTY LTD
Unit 5 / 8 Millennium Court
Silverwater NSW 2128
Australia

Όραμα μας η δική σας Ασφάλεια®